

XP-P503A

imprimante Tickets de caisse

 **Bluetooth**

 **Xprinter**
Advanced Technologies



معتمدة من طرف
الوكالة الوطنية للذبذبات
**Homologuée
par l'ANF**



Xprinter XP-P503A dispose d'une fonction brevetée: alimentation via une banque d'alimentation (power bank) ou un ordinateur, une batterie longue durée (jusqu'à 2600 mAh), la compatibilité avec les appareils iOS et Android, la connexion Bluetooth.

- **Fonction brevetée : recharge via power bank ou ordinateur**
Permet de recharger l'imprimante facilement sans adaptateur secteur, idéale pour une utilisation mobile ou en déplacement.
- **Batterie longue durée (jusqu'à 2600 mAh)**
Offre une excellente autonomie, garantissant plusieurs heures d'impression continue sans interruption.
- **Compatible avec les systèmes Windows / Linux / Android / iOS**
Une intégration fluide avec les smartphones et tablettes, facilitant l'impression à partir de diverses plateformes mobiles.
- **Connexion Bluetooth**
Permet une connexion sans fil stable, pour une impression pratique et sans câbles.

Bluetooth Dual Mode Stable Connection

Interface: Bluetooth+USB

Support




Windows



Android



iOS

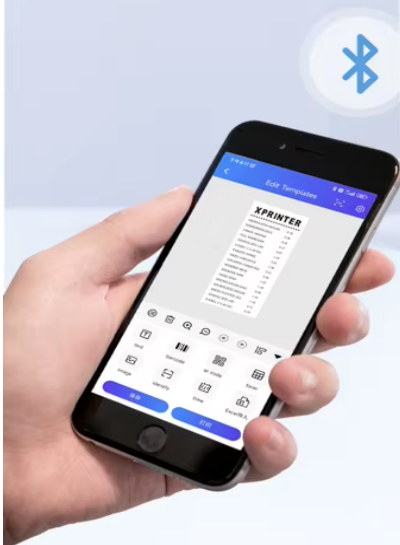


SETIF 036 62 65 56 ALGER 020 42 97 37 EL_EULMA 036 76 30 76

www.cec-dz.com

contact@cec-dz.com

XP-P503A

imprimante Tickets de caisse



Modèle	XP-P503A
Caractéristiques d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Largeur du papier	58 mm
Espacement des lignes	3,75 mm (ajustable par commande)
Largeur d'impression	48 mm
Vitesse d'impression maximale	70 mm/s
Performances	
Interfaces	USB + Bluetooth (1+1)
Durée de vie de la tête d'impression	50 km
Mémoire CPU	128 Ko
Mémoire NV Flash	4 Mo
Émulation	ESC/POS
Caractères et codes-barres	
Taille des caractères	• ANK, Police A : 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 points) • Police B : 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 points) • Chinois simplifié/traditionnel : 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)
Types de codes-barres	1D : UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D : QR CODE / PDF417
Jeux de caractères étendus	PC347 (Europe standard) / Katakana / PC850 (Multilingue) / PC860 (Portugais) / PC863 (Français canadien) / PC865 (Nordique) / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 (Cyrillique#2) / PC852 (Latin2) / PC858 / Arabe / PT151 (1251)
Caractéristiques physiques	
Rotation d'impression	0°, 90°, 180°, 270°
Dimensions (L × l × H)	125,49 × 90,39 × 58,57 mm
Poids	0,243 kg
Systèmes	
Systèmes compatibles	Windows / Linux / Android / iOS
Alimentations	
Batterie	3,7 V / 2600 mAh
Entrée de charge	DC 5 V / 1 A
Conditions environnementales	
Environnement de fonctionnement	Température : 0~45 °C Humidité : 10~80 % RH (sans condensation)
Environnement de stockage	Température : -10~60 °C Humidité : ≤10~90 % RH (sans condensation)



**Homologuée
par l'ANF**



CECi Sétif:
036 62 61 63/036 62 65 55
0770 301 294 / 0770 261 410
contact@ceci-dz.com

CECi Alger:
023 70 78 17 / 023 70 78 35
0770 963 243 / 0770 986 528
abderrahim@ceci-dz.com

CECi El Eulma:
0770 941 336 / 036 76 30 76
soft@ceci-dz.com

