


Onduleur Line interactive Tour 3000 VA



icon
Best of The Best

- *Affichage LED ou écran LCD
- *Commande numérique par microprocesseur
- *Boost and Buck AVR pour la stabilisation de la tension
- *Détection de fréquence de automatique
- *Large plage de tension d'entrée
- *Autotest à la mise sous tension
- *Cold start
- *Redémarrage automatique lorsque l'alimentation secteur est rétablie
- *Suivi automatique de la phase secteur pour garantir que la tension de sortie de l'onduleur a la même phase que la tension secteur, ce qui réduit le temps de transfert et la surtension
- *Gestion intelligente de la batterie: compensation de la température de la batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie; charge en trois étapes pour raccourcir le temps de recharge
- *Court-circuit, surcharge / décharge excessive de la batterie, surcharge, protections contre les surtensions
- *Chargement automatique en mode OFF

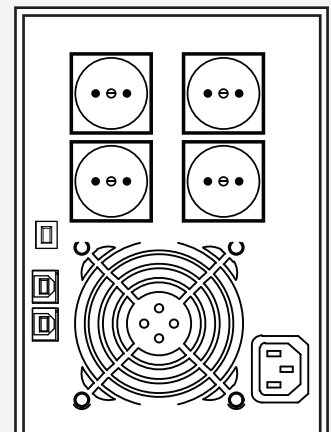

Face Arrière

www.ceci-dz.com

Alger :

Garidi - Kouba.
Tél: 023 70 78 21
Mobile: 0770 96 32 43
0770 94 12 24

Sétif :

Cité Makam Echahid.
Tél: 036 62 61 63
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai .
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336

ONDULEUR

www.ceci-dz.com

Spécifications

Onduleur 3000 VA interactive

Capacité	3000 VA - 1800 W
ENTRÉE	
Gamme de tension	220/230/240 Vca: 162-295 Vca ou 145-295 Vca
Gamme de fréquences	50/60 Hz (détection automatique)
SORTIE	
Tension de sortie (mode batterie)	220/230/240 Vca ± 10%
Fréquence de sortie (mode batterie)	60 Hz ± 1% (détection automatique)
Forme d'onde	Mode secteur: onde sinusoïdale pure; Mode batterie: onde sinusoïdale simulée
Temps de commutation	8 ms (typique), 10 ms (max.)
Outlet (s) - Toal	4 Sorties prise, 2 Sorties Rj12
BATTERIES	
Tension continue	48 V
Configuration	12 V / 9,0 Ah × 4
Temps de recharge	6 à 8 heures
INDICATEURS	
Afficheur LCD	AC Mode, Battery Mode, Battery charge state
PROTECTION	
Protection complète	Short circuit, battery overcharge, over discharge, overload, surge
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION	
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité relative	5 - 90%
PHYSIQUE	
Dimensions (L × P × H) (mm)	157.5 × 452 × 211
Dimensions emballées (L × P × H) (mm)	238 × 536 × 295
Poids net / brut (kg)	19,3/20,6

ONDULEUR
icon
Best of The Best

Alger :

Garidi - Kouba.
Tél: 023 70 78 21
Mobile: 0770 96 32 43
0770 94 12 24

Sétif :

Cité Makam Echahid.
Tél: 036 62 61 63
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai .
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336