

XP-Q838L

imprimante Tickets de caisse



Magasins de détail
Restaurants & cafés
Hôtels & services d'accueil
Pharmacies & cliniques
Points de vente
ect ...



imprimante Tickets


- Impression haute vitesse jusqu'à 230 mm/s
- Prise en charge interfaces USB, LAN
- Massicot automatique durable avec une durée de vie de 1,5 million de coupes
- Méthode d'impression thermique directe
- Conception compacte et robuste en ABS
- Compatibilité étendue avec de nombreux systèmes d'exploitation et pilotes



- Papier 80mm



- Supporter Mode Page

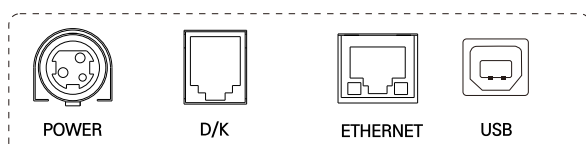


- Interfaces

SETIF 036 62 65 56 ALGER 020 42 97 37 EL_EULMA 036 76 30 76

XP-Q838L

imprimante Tickets de caisse



Modèle	XP-Q838L
Méthode d'impression	Thermique directe
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
Largeur d'impression	72 mm
Capacité par ligne	576 points/ligne ou 512 points/ligne
Vitesse d'impression	230 mm/s
Interfaces	USB + LAN
Espacement des lignes	3,75 mm (ajustable par commande)
Nombre de colonnes	Papier 80 mm : • Police A : 42 ou 48 colonnes • Police B : 56 ou 64 colonnes • Chinois simplifié/traditionnel : 21 ou 24 colonnes
Taille des caractères	ANK • Police A : 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pts) • Police B : 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pts) • Chinois simplifié/traditionnel : 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pts)
Caractères et codes-barres	
Jeux de caractères étendus	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iran II / Letton / Arabe / PT151
Codes-barres 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Codes-barres 2D	QR CODE / PDF417
Mémoire tampon (Input buffer)**	128 Ko
Mémoire NV Flash	256 Ko
Alimentation	
Adaptateur secteur	AC 100~240V, 50~60Hz
Entrée imprimante	DC 24V / 2,5A
Sortie tiroir-caisse	DC 24V / 1A
Poids	1,0 kg
Dimensions (P × L × H)	193,76 × 144,23 × 133 mm
Coupe automatique	Partielle
Durée de vie du coupeur	1,5 million de coupes
Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Logiciel	
Émulation	ESC/POS
Pilotes pris en charge	Windows / JPOS / Linux / OPOS / Android / Mac
Outils & utilitaires	Utilitaire de test Windows & Linux
SDK	iOS, Android, Windows
Conditions environnementales	
Conditions de travail	Température : 0~45 °C Humidité : 10~80 %
Conditions de stockage	Température : -10~60 °C Humidité : 10~90 %



CECi Sétif:
036 62 61 63/036 62 65 55
0770 301 294 / 0770 261 410
contact@ceci-dz.com

CECi Alger:
023 70 78 17 / 023 70 78 35
0770 963 243 / 0770 986 528
abderrahim@ceci-dz.com

CECi El Eulma:
0770 941 336 / 036 76 30 76
soft@ceci-dz.com