

# ProRF

## Terminal de contrôle d'accès RFID

niveau de protection IP67 WATERPROOF



Le ProRF est un terminal de contrôle d'accès RFID au design élégant. Son niveau de protection IP67, résistant à l'eau et à la poussière, permet une installation directe en extérieur. Il peut fonctionner normalement même dans des conditions climatiques extrêmes, avec une plage de température allant de -20°C à 65°C.

En tant que terminal avancé, le ProRF est équipé de 2 relais pour le contrôle de serrure et d'alarme, d'un SRB pour une sécurité renforcée, ainsi que d'une entrée auxiliaire de détection de fumée pour la liaison avec le système de sécurité incendie.

Sa grande capacité de stockage, pouvant atteindre 100 000 utilisateurs/cartes et 600 000 transactions, le rend parfaitement adapté aux entreprises de grande taille.

## Caractéristiques

- Terminal basé sur IP, prenant en charge une utilisation autonome ou en réseau
- Conception étanche IP67, adaptée aux applications intérieures ou extérieures
- Température de fonctionnement : -20°C à 65°C (-4°F à 149°F)
- Ensemble complet de fonctions de contrôle d'accès

## Specifications :

### Capacité

Utilisateurs / Cartes : 60 000

Transactions : 600 000

### Communication

TCP / IP

RS232 / RS485

Entrée / Sortie Wiegand

Boîtier relais de sécurité (SRB)

### Interfaces de contrôle d'accès

Sortie relais de verrouillage

Sortie d'alarme / Entrée auxiliaire

Bouton de sortie / Capteur de porte

Sortie pour sonnette de porte

### Matériel (Hardware)

Processeur 1.0 GHz haute vitesse

Mémoire : 64 MB RAM / 128 MB Flash

Lecteur 125 kHz RF

Indicateurs sonores (buzzer) et lumineux (LED)

### Fonctions standard

Niveaux d'accès / Groupes / Jours fériés

Heure d'été (DST) / Programmation de

sonnerie (Bell Schedule)

### Compatibilité

Wiegand Slave Reader

Logiciel ZKBioSecurity

### Fonctions spéciales

Indice de protection IP67

### Informations supplémentaires

Température de fonctionnement : -20°C ~ 65°C  
(-4 °F ~ 149 °F)


Dimensions : 131 × 80 × 20,6 mm

### Alimentation


Tension d'alimentation : 12V DC

Consommation de courant : < 500 mA

## Configuration

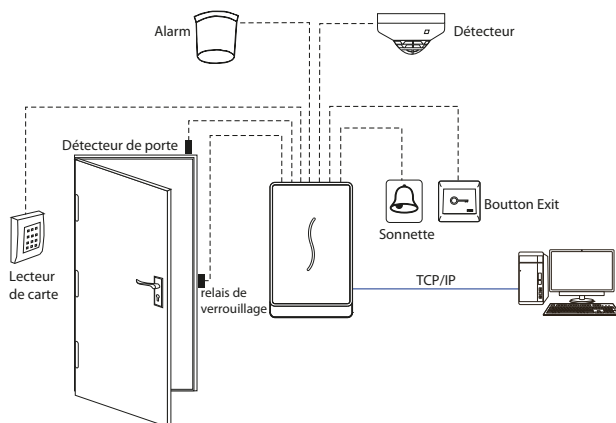

## Dimensions (mm)

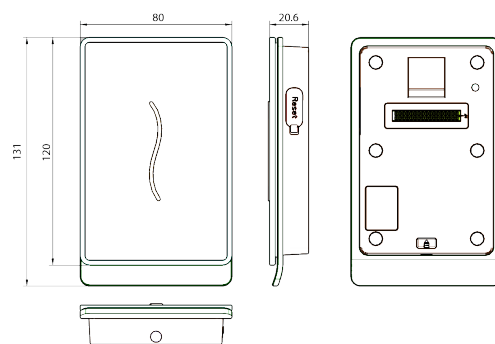

[www.ceci-dz.com](http://www.ceci-dz.com)

E-mail: [contact@ceci-dz.com](mailto:contact@ceci-dz.com)

### CECi Sétif:

036 62 61 63/036 62 65 55

0770 301 294 / 0770 261 410

[contact@ceci-dz.com](mailto:contact@ceci-dz.com)

### CECi Alger:

023 70 78 17 / 023 70 78 35

0770 963 243 / 0770 986 528

### CECi El Eulma:

0770 941 336 / 036 76 30 76

[soft@ceci-dz.com](mailto:soft@ceci-dz.com)