

SOLUTION POINT DE VENTE

**SUNLUX**

LECTEUR CODE A BARRE

SUNLUX RW-10**1D & 2D****BLUETOOTH****2.4 G****SUNLUX**agence national
des fréquences

1D/2D



Mobile payment



ARM



2.4G



Bluetooth 5.0



Red LED



640x480 Pixels

agence national
des fréquences

معتمد من طرف

الوكالة الوطنية للذبذبات

Homologué par l'ANF

Code à barre 2D & 1D

Multi-Usage:

- > supermarché > entrepôt
- > centres commerciaux
- > Pharmacies > bibliothèque
- > Usines > Autres...

- Conception industrielle légère, robuste et durable, capable de résister à une chute de 1,5 mètre
- Capteur d'imagerie haute performance permettant une lecture rapide de différents codes-barres
- Design ergonomique offrant une utilisation plus confortable
- Indicateur LED clair et buzzer puissant pour un retour de lecture facile à percevoir
- Distance de transmission en espace ouvert : 100 m (2.4G) / 40 m (Bluetooth)



mode Bluetooth



mode 2.4 G

Alger :

Garidi 01 - Kouba.

Tél: 020 42 97 37

Mobile: 0770 96 32 43 . 0770 94 12 24

0770 92 77 80 - 0770 98 65 28

Sétif :

Cité Makam Echahid - Sétif

Tél: 036 62 61 63

036 62 65 56

Mobile: 0770 301 294

0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai - Sétif

Tél: 036 763 076

Mobile: 0770 941 336

www.ceci-dz.com

Fiche Produit

Lecteur code à barre

SOLUTION POINT DE VENTE

Paramètres de Performance

Processeur (CPU)	ARM 32 bits
Source lumineuse	LED blanche (éclairage) + LED rouge (visée)
Mode de lecture	Manuel, automatique et continu
Capteur d'image	CMOS
Résolution d'image	640 × 480 pixels
Vitesse de lecture	60 images/seconde (60 FPS)
Précision de lecture	≥ 3 mil (code 128 – 6 chiffres)
Profondeur de champ	60 à 300 mm (code 39 à 13 mil)
Contraste d'impression	≥ 15 %
Interface	USB-HID, USB-VCP
Capacité de décodage	1D : Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A/E, EAN8/13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 25, Plessey. 2D : PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode.

Spécifications


SUNLUX

RW-10



Paramètres Physiques

Dimensions du scanner	170,9 × 64,4 × 86,8 mm
Dimensions du récepteur	15 × 6 × 19 mm
Poids	Scanner : 175 g ± 10 g (câble inclus) • Récepteur : 1,6 g
Matériau du boîtier	ABS + PC
Tension d'entrée	DC 5V ± 5 %
Courant de fonctionnement	312 mA
Courant en veille	139 mA
Indicateurs	Voyant LED et buzzer sonore
Interface	USB / USB-VCP / Bluetooth / 2.4 G
Mode de charge	Câble de charge Type-C
Durée de charge	4,5 heures
Autonomie de la batterie	27 heures continues
Capacité de la batterie	2200 mAh

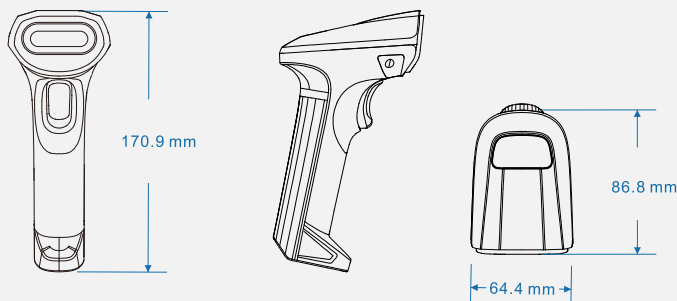

Autres Paramètres

Méthodes de communication	Communication sans fil 2.4G et Bluetooth
Distance de transmission (espace ouvert)	2.4G : 100 m • Bluetooth : 100 m
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Résistance à la lumière ambiante	0 à 100 000 Lux



agence nationale des fréquences
Homologué par l'ANF

Alger :

Garidi 01 - Kouba.
Tél: 020 42 97 37
Mobile: 0770 96 32 43 . 0770 94 12 24
0770 92 77 80 - 0770 98 65 28

Sétif :

Cité Makam Echahid - Sétif
Tél: 036 62 61 63
036 62 65 56
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai - Sétif
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336

www.cec-dz.com